

Regulaciones y acoples

REGULACIÓN DOBLE SALIDA NEG

REF: 719740001

Con cartucho metálico de pastillas cerámicas que permite mantener en el tiempo un suave accionamiento.

- Cuerpo en latón forjado para robustez y durabilidad.
- Vida útil del cartucho 2000 ciclos a 138 kPa (20 psi).



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: Latón y Polímero.
- Dimensiones generales de producto (H x W x L): 10.5x6.4x6.4 cm
- Peso neto aproximado: 0,17 Kg
- Peso bruto aproximado: 0,19 Kg

PRESIÓN DEL SERVICIO

- Presión mínima recomendada: 138 kPa (20 psi)
- Presión máxima recomendada: 860 kPa (125 psi).

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Temperatura máxima de trabajo: 71°C/159.8°F
- Temperatura mínima de trabajo: 5 °C / 41 °F

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección para prolongar sus cualidades, la limpieza profunda del producto puede realizarse con agua y jabón suave, por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes.

PRODUCTO
COMPATIBLE



FÁCIL
INSTALACIÓN



SERVICIO TÉCNICO
01 8000 51 20 30




CORONA Y GRIVAL
COMPATIBLES



GARANTÍA
GRIVAL

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta - AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS
grival.com

PLANOS TÉCNICOS

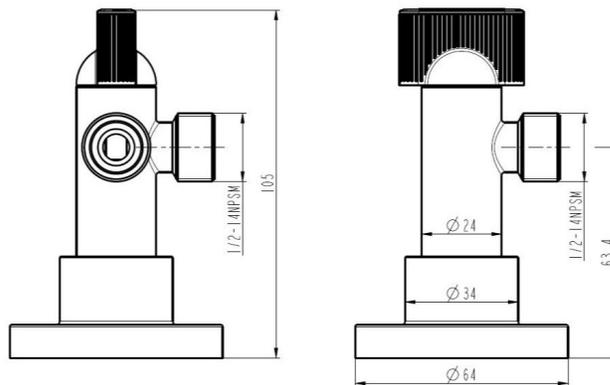

Unidades: mm

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Disponible en acabado:

Negro mate.

Repuestos:

GRIVAL