

GRIFERÍAS CORONA | DUCHAS

CUSCO

Duchas monocontrol

La ducha Cusco monocontrol cuenta con consumo ultra ahorrador de agua minimizando el derroche y ofreciendo un mayor rendimiento sin sacrificar el confort en la ducha. La regadera ofrece un chorro focalizado, ideal para espacios pequeños.

- Consumo ultra ahorrador de 7,3 l/minuto.
- Manija de apertura suave.
- Ducha y mezclador con recubrimiento de alta resistencia.



MATERIAL

Metal

RECUBRIMIENTOS

Cromado | Mateblack

DIMENSIONES Y PESOS

Dimensiones regadera (HxLxW): 139mm x 196mm x 104mm

Dimensiones mezclador (HxLxW): 132mm x 108mm x 88mm

Dimensión regadera: 104mm

Longitud del brazo: 120mm

Peso neto aproximado: 665 gr.

Peso bruto aproximado: 777 gr.

PRESIÓN DE SERVICIO

Presión de servicio mínima recomendada: 20 PSI


Presión de servicio máxima recomendada: 125 PSI

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura: De 4º C a 66º C (40º F y 150º F)

Capacidad de flujo o caudal máximo: 7,3 L/Min.

PLANOS TÉCNICOS

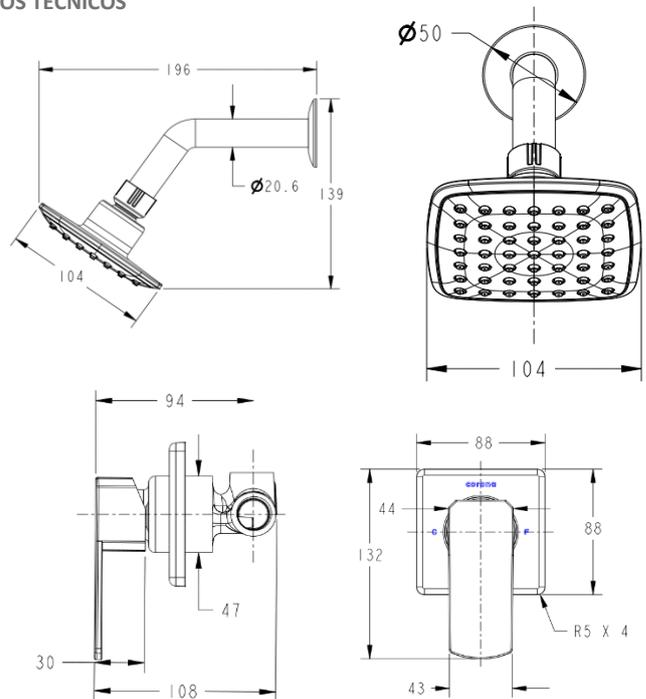

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Expresado en unidades: mm



30
AÑOS DE GARANTÍA ESTRUCTURAL



5
AÑOS DE GARANTÍA EN ACABADO CROMADO



3
AÑOS DE GARANTÍA EN ACABADO DE COLOR



ULTRA AHORRO DE AGUA



SERVICIO TÉCNICO



NO CONTAMINA EL AGUA

REFERENCIAS RELACIONADAS

CU0000001	DH MONOC CUSCO CROMO
CU5005551	REGADERA CON BRAZO CUSCO CR.
CU5015551	REGADERA CON BRAZO CUSCO MATE BLACK.

COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

LÍNEA DE ATENCIÓN 01 8000 5120 30


Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: Corona.co

corona

CUSCO

Duchas monocontrol

DIAGRAMA DE CAUDAL

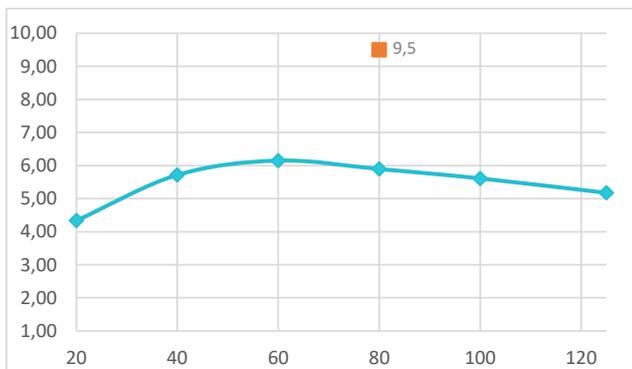

*Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la instalación.

REQUISITO NORMA
NTC No. 1644

Presión (PSI)	Caudal (L/min.)	Máx./Min.
80	9,50	Máximo

Presión (PSI)	Prom. muestra
20	4,34
40	5,72
60	6,15
80	5,90
100	5,61
125	5,18

• Promedio muestra grifería

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. <http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible>.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.