

GRIFERÍAS CORONA | LAVAMANOS

CUSCO

Grifería de lavamanos monocontrol alta

Ref. PM1305551

La línea Cusco cuenta con todos los atributos de diseño y funcionalidad que la hacen perfecta para soluciones en espacios actuales. Ofrece una perfecta combinación de líneas suaves y modernas. Complemento perfecto para el baño.

- Manija ergonómica perfecta para mezclar agua fría y caliente.
- Acabado superior en el cromado que lo hace más brillante y resistente a la corrosión.
- Con mayor resistencia mecánica a la presión del agua.



MATERIAL

Polímero de alta ingeniería

RECUBRIMIENTOS

Cromado

DIMENSIONES Y PESOS

Dimensiones generales (HxLxW): 309 mmx 158mm x50 mm

Dimensiones de empaque (HxLxW):

Peso neto aproximado: 700 gr.

Peso bruto aproximado: 850 gr.

PRESIÓN DE SERVICIO

Presión de servicio mínima recomendada: 20 PSI

Presión de servicio máxima recomendada: 125 PSI

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura: De 4° C a 66° C (40° F y 150° F)


Capacidad de flujo o caudal máximo: 8,3 L/Min.

Vida útil unidad de cierre: 250,000 Ciclos

REPUESTOS

Aireador

PLANOS TÉCNICOS

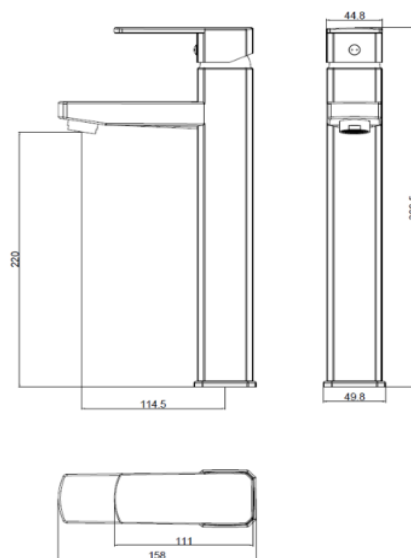

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Expresado en unidades: mm



AÑOS DE
GARANTÍA
ESTRUCTURAL



SERVICIO
TÉCNICO



NO CONTAMINA
EL AGUA



FÁCIL
INSTALACIÓN



CORONA Y GRIVAL
COMPATIBLES

COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

LÍNEA DE ATENCIÓN 01 8000 5120 30

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: [Corona.co](https://www.corona.co)


corona

CUSCO

Grifería de lavamanos monocontrol alta

Ref. PM1305551

DIAGRAMA DE CAUDAL

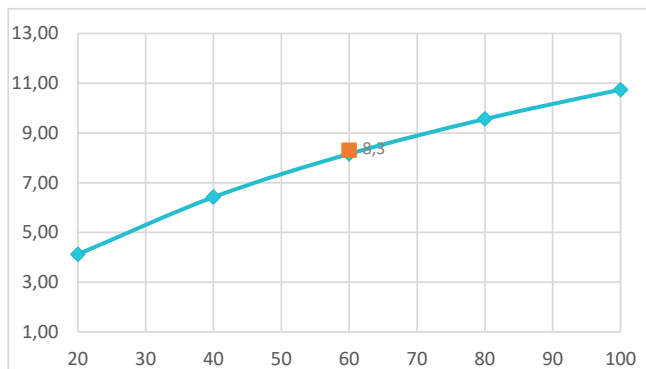

*Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la instalación.

REQUISITO NORMA

NTC No. 1644

Presión (PSI) Caudal (L/min.) Máx./Min.

60	8,30	Máximo
----	------	--------

Presión (PSI) Prom. muestra

20	4,12
40	6,42
60	8,16
80	9,56
100	10,74
125	12,10

• Promedio muestra grifería

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. <http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible>.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

corona.co

corona