

GRIFERÍAS CORONA | COCINAS

BARCELONA

Griferías de lavaplatos monocontrol

Grifería monocontrol para lavaplatos, con acabado cromado o lacado mate black resistentes al pelado y a la corrosión. Cuenta con consumo de agua ultra ahorrador, de estructura metálica y robusta con recubrimientos no tóxicos. Cuenta con la altura ideal para manipulación de elementos de gran tamaño dentro del lavaplatos.

- Consumo de agua ultra ahorrador: 5,7 l/minuto.
- Manija que permite la mezcla de agua fría y caliente.
- Conexión estándar de fácil instalación.



MATERIAL

Metal

RECUBRIMIENTOS

Cromado | Lacado mateblack

DIMENSIONES Y PESOS

Dimensiones generales (HxLxW): 352.7mm x 177mm x 24mm

Dimensiones de empaque (HxLxW): 400mm x 650mm x 25mm

Peso neto aproximado: 750 gr.

Peso bruto aproximado: 1.290 gr.

PRESIÓN DE SERVICIO

Presión de servicio mínima recomendada: 20 PSI

Presión de servicio máxima recomendada: 125 PSI


CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura: De 4° C a 66° C (40° F y 150° F)

Capacidad de flujo o caudal máximo: 5,7 L/Min.

Vida útil unidad de cierre: 250.000 Ciclos

PLANOS TÉCNICOS

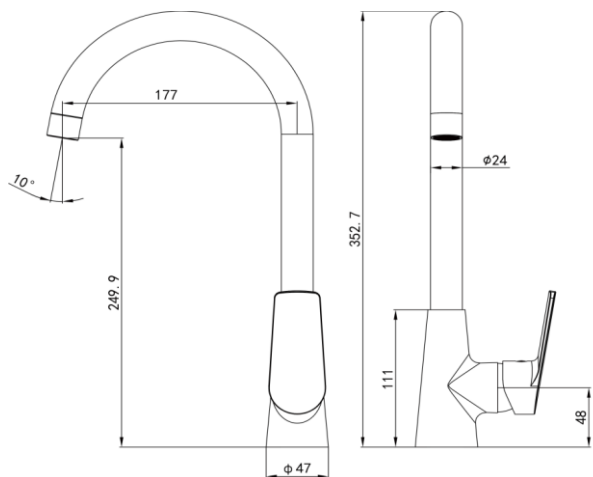

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Expresado en unidades: mm

REPUESTOS

Unidad monocontrol

Aireador



AÑOS DE GARANTÍA ESTRUCTURAL



AÑOS DE GARANTÍA EN ACABADO CROMADO



AÑOS DE GARANTÍA EN ACABADO MATE BLACK



ULTRA AHORRO DE AGUA



SERVICIO TÉCNICO



NO CONTAMINA EL AGUA



La grifería no influye escudo*

COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

LÍNEA DE ATENCIÓN 01 8000 5120 30


Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: [Corona.co](https://www.corona.co)

corona

BARCELONA

Griferías de lavaplatos monocontrol

DIAGRAMA DE CAUDAL

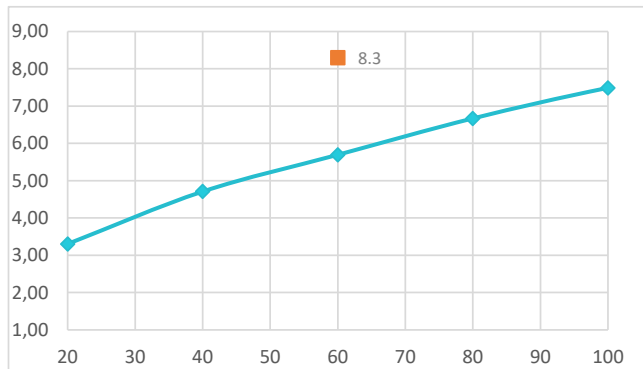

*Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la instalación.

REQUISITO NORMA

NTC No. 1644

Presión (PSI) Caudal (L/min.) Máx./Min.

60	8,30	Máximo
----	------	--------

Presión (PSI) Prom. muestra

20	3,31
40	4,71
60	5,70
80	6,67
100	7,49
125	8,34

• Promedio muestra grifería

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

REFERENCIAS RELACIONADAS

BA0045551	SUBCJ GF LVP MONOC BARCELONA MATE BLACK
BA0055551	SUBCJ GF LVP MONOC BARCELONA CROMO



- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. <http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible>.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

corona.co

corona