

ELITE®

Keep Working

ADVANCE
SERIES
HEAVY INDUSTRIAL DUTY
Para el trabajo industrial pesado



RM4210

ROTOMARTILLO SDS MAX
SDS MAX ROTARY HAMMER



1.200W
POTENCIA MÁX.



1.350 - 2.950BPM
IMPACTO



5-10 JOULES
FUERZA



SDS MÁX
ENCASTRE

APLICACIONES

- Herramienta con dos funciones de trabajo Roto Percutor / Cincelado, es ideal en trabajos de perforación y atravesamiento de muros en concreto y mampostería en un rango máximo de (42mm concreto) y un óptimo de perforación de (18 - 32mm concreto).
- Por su potencia y diseño puede utilizar brocas saca núcleos hasta 90mm.
- Cincelado liviano correctivo y/o acabados en superficies de concreto y mampostería en general.

CAMPOS DE ACCIÓN


- Dirigido al sector construcción, constructoras, contratistas o personal que realice trabajos en:
- Trabajos de perforación o anclajes en concreto y/o hormigón en un diámetro de trabajo óptimo máximo de 32mm.
 - Modificación o remodelación en superficies de mampostería o concreto.
 - Remoción de superficies de yeso o azulejos.

VENTAJAS

- Potente motor de 1.200 Watts soportado en rodamientos de alto rendimiento.
- Ángulo de cincelado ajustable en 12 posiciones.
- Interruptor de gatillo y mango ergonómico con sistema anti - vibración para evitar fatigas en trabajos prolongados.
- Regulador de velocidad de 6 niveles.
- Indicador fuente de alimentación.
- Indicador de mantenimiento o cambio de escobillas.
- Clutch o embrague de seguridad que reduce la reacción del par de giro en caso de atascamiento de la broca, protegiendo principalmente al operario.
- Mango auxiliar con posibilidad de ajuste de 360°

DATOS TÉCNICOS

Potencia Power	1.200W	Funciones Functions	Percutor (80%) / Cincelado (20%)
Velocidad Speed	235 - 514RPM	Diámetro máx perforación Max drilling diameter	42mm concreto
Rango de impacto Impact rating	1.350 - 2.950GPM	Rango óptimo de perforación Optimum drilling range	18 - 32mm concreto
Energía de impacto Impact energy	5 - 10 JOULES	Diámetro máx saca nucleos Max core diameter	90mm concreto
Tipo de encastre Toolholder	SDS MAX	Voltaje Voltage	110V ~ 60Hz
		Ciclos de trabajo Duty cycles	35' trabajo constantes / 10' - 15' descanso

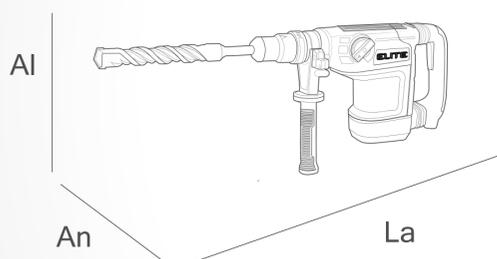

MEDIDAS PRODUCTO

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
50.0 cm	14.0 cm	32.0 cm	6.5 Kg

INCLUYE

- Estuche plástico de alto impacto • Grasa lubricante • 2 Brocas • Guía metálica • Juego de escobillas.

CONOCE MÁS
LEARN MORE

MEDIDAS CAJA INDIVIDUAL

(BMC - Estuche plástico)

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
51.0 cm	16.0 cm	37.0 cm	11.0 Kg

MEDIDAS CAJA EMBALAJE

(x 1 unidades)

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
52.0 cm	17.0 cm	38.0 cm	11.5 Kg



KEEP WORKING

www.elitetools.co

