

GRIFERÍAS CORONA | LAVAMANOS

CUSCO

Grifería de lavamanos monocontrol media Ref. PM1295551

La línea Cusco cuenta con todos los atributos de diseño y funcionalidad que la hacen perfecta para soluciones en espacios actuales. Ofrece una perfecta combinación de líneas suaves y modernas. Complemento perfecto para el baño.

- Manija ergonómica perfecta para mezclar agua fría y caliente.
- Acabado superior en el cromado que lo hace más brillante y resistente a la corrosión.
- Con mayor resistencia mecánica a la presión del agua.



MATERIAL

Polímero de alta ingeniería

RECUBRIMIENTOS

Cromado

DIMENSIONES Y PESOS

Dimensiones generales (HxLxW): 181 mmx 158mm x50 mm

Dimensiones de empaqueo (HxLxW):

Peso neto aproximado: 536 gr.

Peso bruto aproximado: 620 gr.

PRESIÓN DE SERVICIO

Presión de servicio mínima recomendada: 20 PSI

Presión de servicio máxima recomendada: 125 PSI

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura: De 4° C a 66° C (40° F y 150° F)


Capacidad de flujo o caudal máximo: 8,3 L/Min.

Vida útil unidad de cierre: 250,000 Ciclos

REPUESTOS

Aireador

PLANOS TÉCNICOS

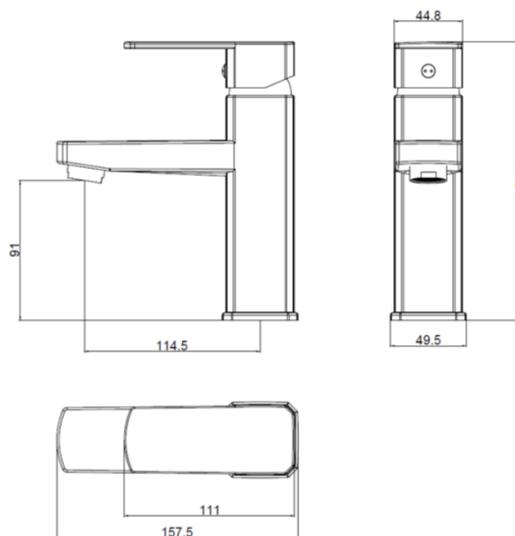

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Expresado en unidades: mm



COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

LÍNEA DE ATENCIÓN 01 8000 5120 30

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: Corona.co


corona

CUSCO

Grifería de lavamanos monocontrol media

Ref. PM1295551

DIAGRAMA DE CAUDAL

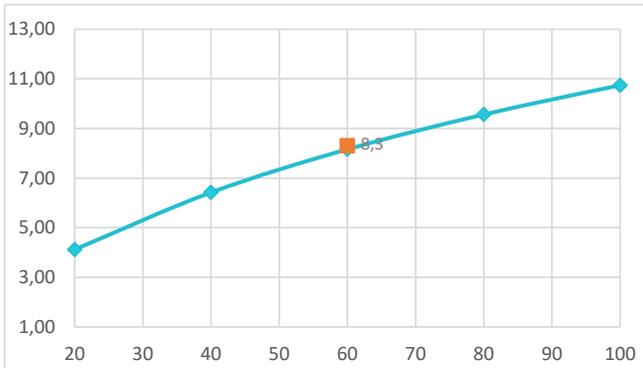

*Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la instalación.

REQUISITO NORMA

NTC No. 1644

Presión (PSI)	Caudal (L/min.)	Máx./Min.
60	8,30	Máximo

Presión (PSI)	Prom. muestra
20	4,12
40	6,42
60	8,16
80	9,56
100	10,74
125	12,10

• Promedio muestra grifería

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. <http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible>.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

corona.co

corona